



HET STERKE ALTERNATIEF VOOR DE LICHTE SERIE DRAAIKRANSEN

- ✓ Vervaardigd uit supersterke eindeloos gewalste ringen
- ✓ Uitgerust met 17 mm flensen
- ✓ Bijna altijd uit voorraad leverbaar


VAN MANEN



VM DRAAIKRANSEN ONDERSCHIEDEN ZICH VAN ANDERE DRAAIKRANSEN DOOR:


- 1. Geen gebogen en gelaste profielen, maar een eindeloos gewalste ring
- 2. De flens is niet 12 mm dik maar 17 mm
- 3. Daarmee kunnen grotere krachten worden gedragen dan door vergelijkbare kranen
- 4. Hogere kwaliteit maar geen hogere prijs

VM01 DRAAIKRANS MET BUITENVERTANDING

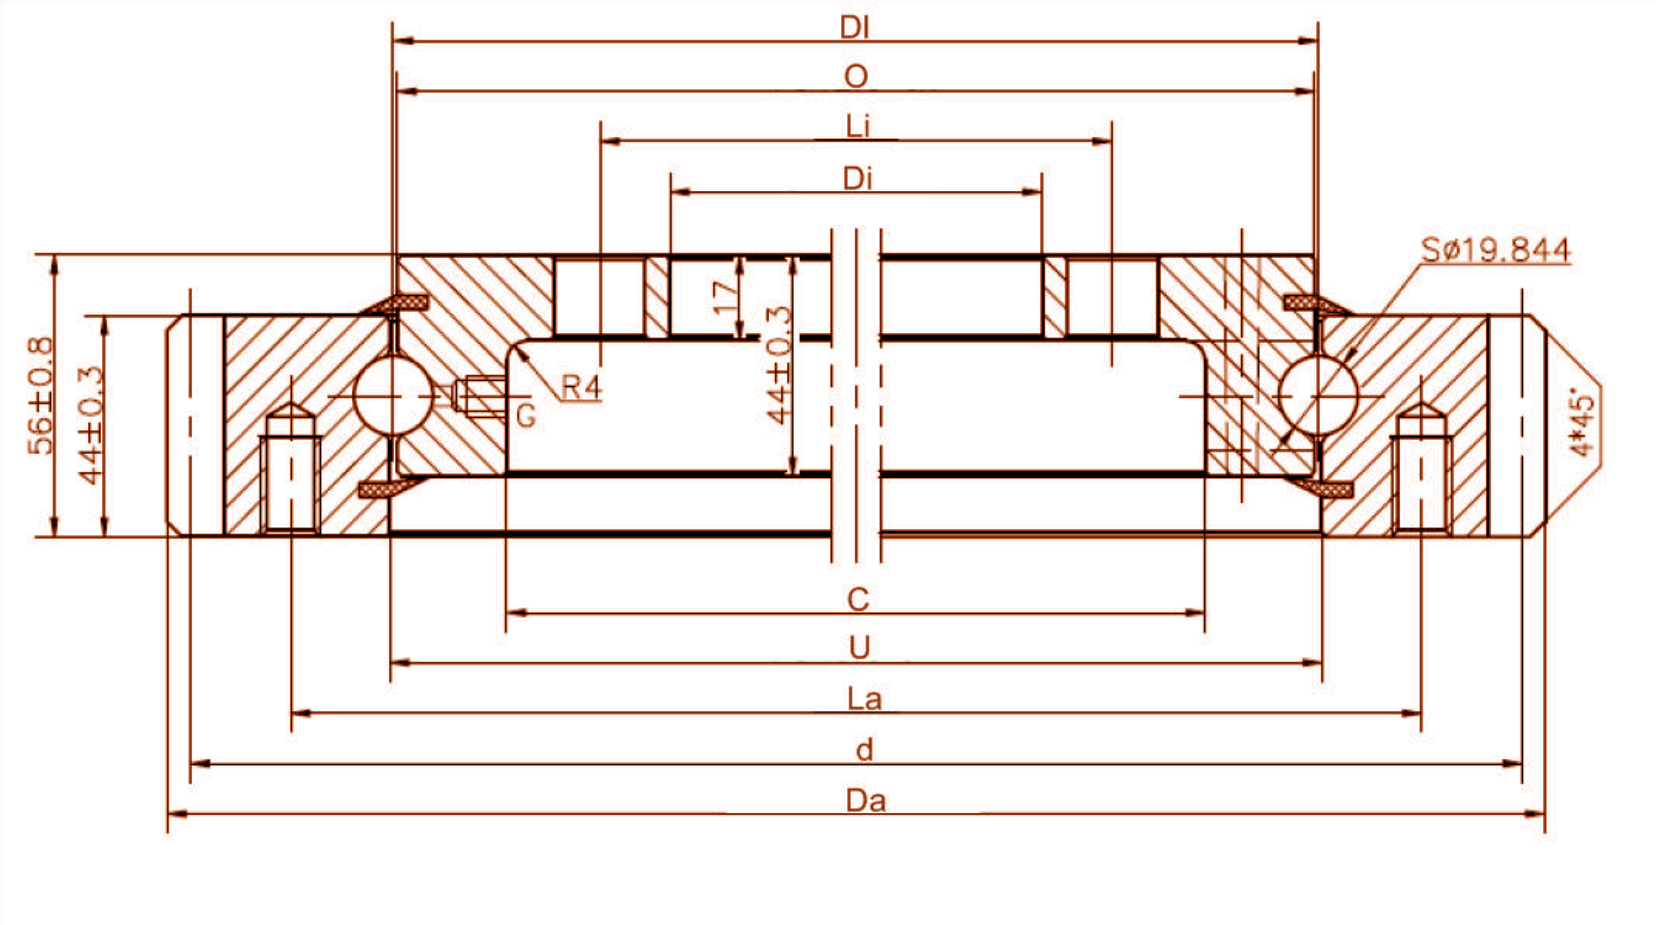


Model	Da (mm)	U (mm)	DL (mm)	O (mm)	C (mm)	Di (mm)	gewicht (kg)	La (mm)	Na	Li (mm)	Ni (mm)	d (mm)	Z	m	Fz norm.	Fz max.	LD
VM01.20.0414	504.0 -0.26	415.5 +0.5	414	412.5 -0.5	369 -1.5	304 +0.5	31	455	10 x M12	332	12 x Ø 18	495	99	5	11.7 kN	23.5 kN	1
VM01.20.0544	640.8 -0.26	545.5 +0.5	544	542.5 -0.5	499 -1.5	434 +0.5	43	585	14 x M12	462	14 x Ø 18	630	105	6	17.6 kN	32.6 kN	2
VM01.20.0644	742.8 -0.26	645.5 +0.6	644	642.5 -0.6	599 -1.5	534 +0.6	54	685	16 x M12	562	16 x Ø 18	732	122	6	17.6 kN	32.6 kN	3
VM01.20.0744	838.8 -0.26	745.5 +0.6	744	742.5 -0.6	699 -1.5	634 +0.6	57	785	18 x M12	662	16 x Ø 18	828	138	6	17.6 kN	32.6 kN	4
VM01.20.0844	950.4 -0.26	845.5 +0.6	844	842.5 -0.6	799 -1.5	734 +0.6	70	885	18 x M12	762	18 x Ø 18	936	117	8	28.0 kN	50.3 kN	5
VM01.20.0944	1046.4 -0.26	945.6 +0.7	944	942.6 -0.7	899 -1.5	834 +0.7	78	985	20 x M12	862	20 x Ø 18	1032	129	8	28.0 kN	50.3 kN	6
VM01.20.1094	1198.4 -0.26	1095.5 +0.7	1094	1092.5 -0.7	1049 -1.5	984 +0.7	90	1135	22 x M12	1012	20 x Ø 18	1184	148	8	28.0 kN	50.3 kN	7

VM02 DRAAIKRANS MET BINNENVERTANDING

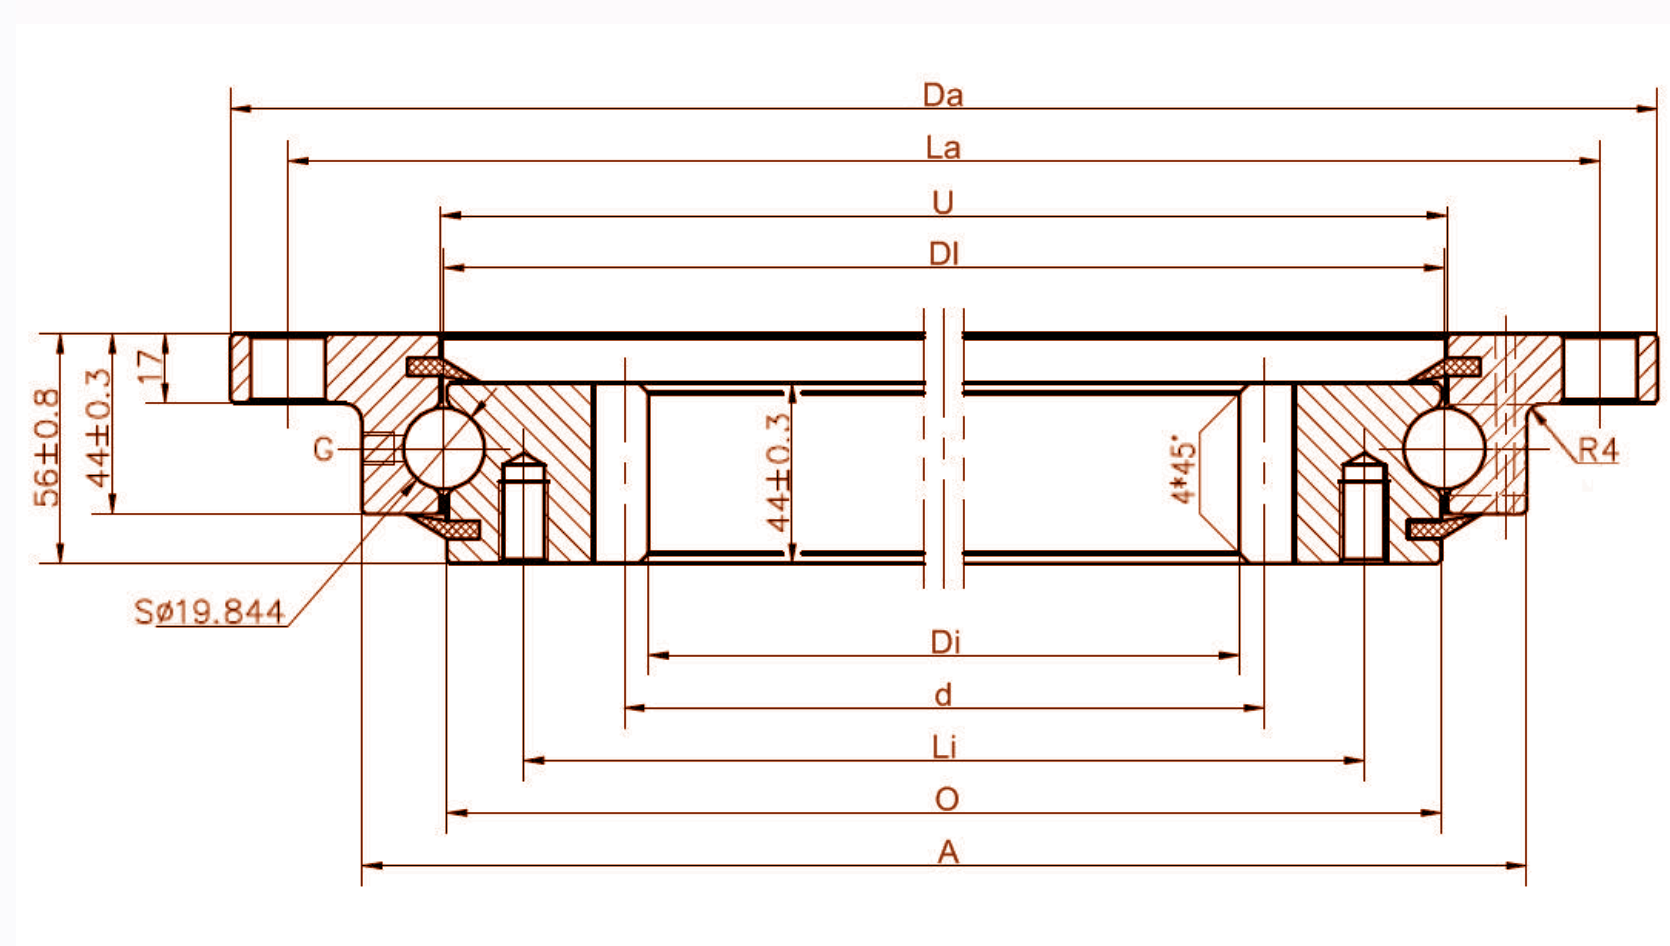


Model	Da (mm)	A (mm)	U (mm)	DL (mm)	O (mm)	Di (mm)	gewicht (kg)	La (mm)	Na (mm)	Li (mm)	Ni (mm)	d (mm)	Z	m	Fz norm.	Fz max.	LD
VM02.20.0414	518 -0.5	453 +1.5	415.5 +0.5	414	412.5 -0.5	325 +0.26	29	490	8 x Ø 18	375	12 x M12	335	67	5	11.9 kN	22.7 kN	1
VM02.20.0544	648 -0.5	583 +1.5	545.5 +0.5	544	542.5 -0.5	444 +0.26	40	620	10 x Ø 18	505	16 x M12	456	76	6	17.5 kN	32.9 kN	2
VM02.20.0644	748 -0.6	683 +1.5	645.5 +0.6	644	642.5 -0.6	546 +0.26	47	720	12 x Ø 18	605	18 x M12	558	93	6	17.5 kN	32.9 kN	3
VM02.20.0744	848 -0.6	783 +1.5	745.5 +0.6	744	742.5 -0.6	648 +0.26	53	820	12 x Ø 18	705	20 x M12	660	110	6	17.5 kN	32.9 kN	4
VM02.20.0844	948 -0.6	883 +1.5	845.5 +0.6	844	842.5 -0.6	736 +0.26	64	920	14 x Ø 18	805	20 x M12	752	94	8	28.1 kN	50.5 kN	5
VM02.20.0944	1048 -0.7	983 +1.5	945.5 +0.7	944	942.5 -0.7	840 +0.26	70	1020	16 x Ø 18	905	22 x M12	856	107	8	28.1 kN	50.5 kN	6
VM02.20.1094	1198 -0.7	1133 +1.5	1095.5 +0.7	1094	1092.5 -0.7	984 +0.26	85	1170	16 x Ø 18	1055	24 x M12	1000	125	8	28.1 kN	50.5 kN	7

VM03 DRAAIKRANS ZONDER VERTANDING

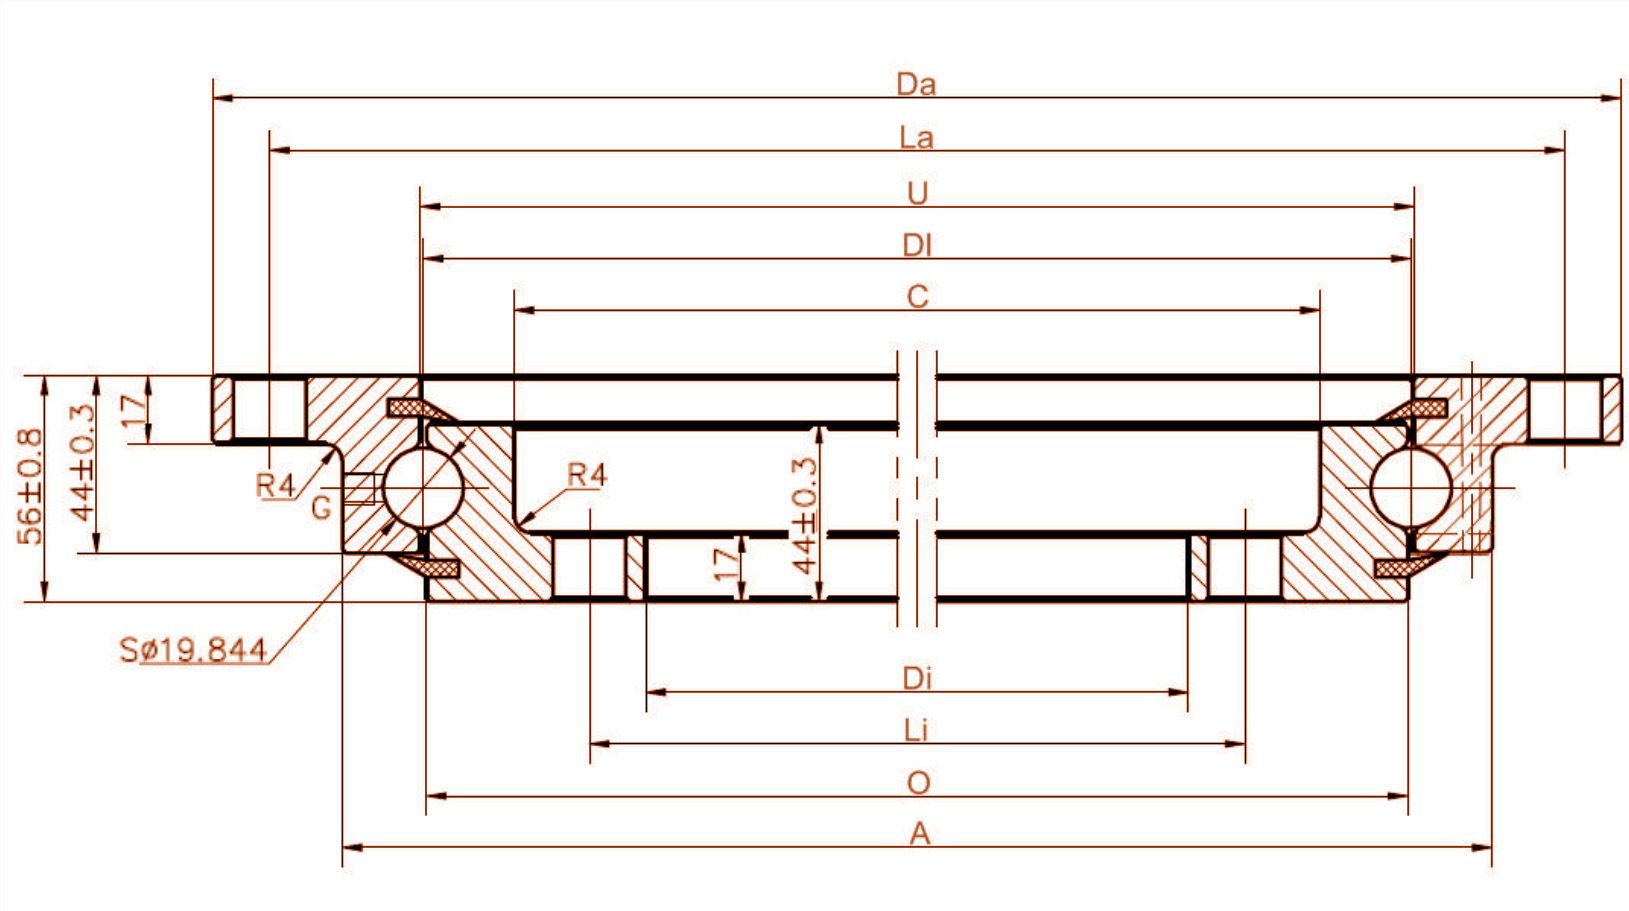

Model	Da (mm)	A (mm)	U (mm)	DI (mm)	O (mm)	C (mm)	gewicht (kg)	La (mm)	Na (mm)	Li (mm)	Ni (mm)	LD
VM03.20.0414	518 -0.5	453 +1.5	415.5 +0.5	414	412.5 -0.5	369 -1.5	26	490	8 x Ø 18	332	12 x Ø 18	1
VM03.20.0544	648 -0.5	583 +1.5	545.5 +0.5	544	542.5 -0.5	499 -1.5	34	620	10 x Ø 18	462	14 x Ø 18	2
VM03.20.0644	748 -0.6	683 +1.5	645.5 +0.6	644	642.5 -0.6	599 -1.5	41	720	12 x Ø 18	562	16 x Ø 18	3
VM03.20.0744	848 -0.6	783 +1.5	745.5 +0.6	744	742.5 -0.6	699 -1.5	47	820	12 x Ø 18	662	16 x Ø 18	4
VM03.20.0844	948 -0.6	883 +1.5	845.5 +0.6	844	842.5 -0.6	799 -1.5	53	920	14 x Ø 18	762	18 x Ø 18	5
VM03.20.0944	1048 -0.7	983 +1.5	945.5 +0.7	944	942.5 -0.7	899 -1.5	60	1020	16 x Ø 18	862	20 x Ø 18	6
VM03.20.1094	1198 -0.7	1133 +1.5	1095.5 +0.7	1094	1092.5 -0.7	1049 -1.5	70	1170	16 x Ø 18	1012	20 x Ø 18	7

In het lastdiagram hieronder staan de lastdata (LD) per model beschreven.
Deze lastdata zijn berekend met een boutkwaliteit 10.9.

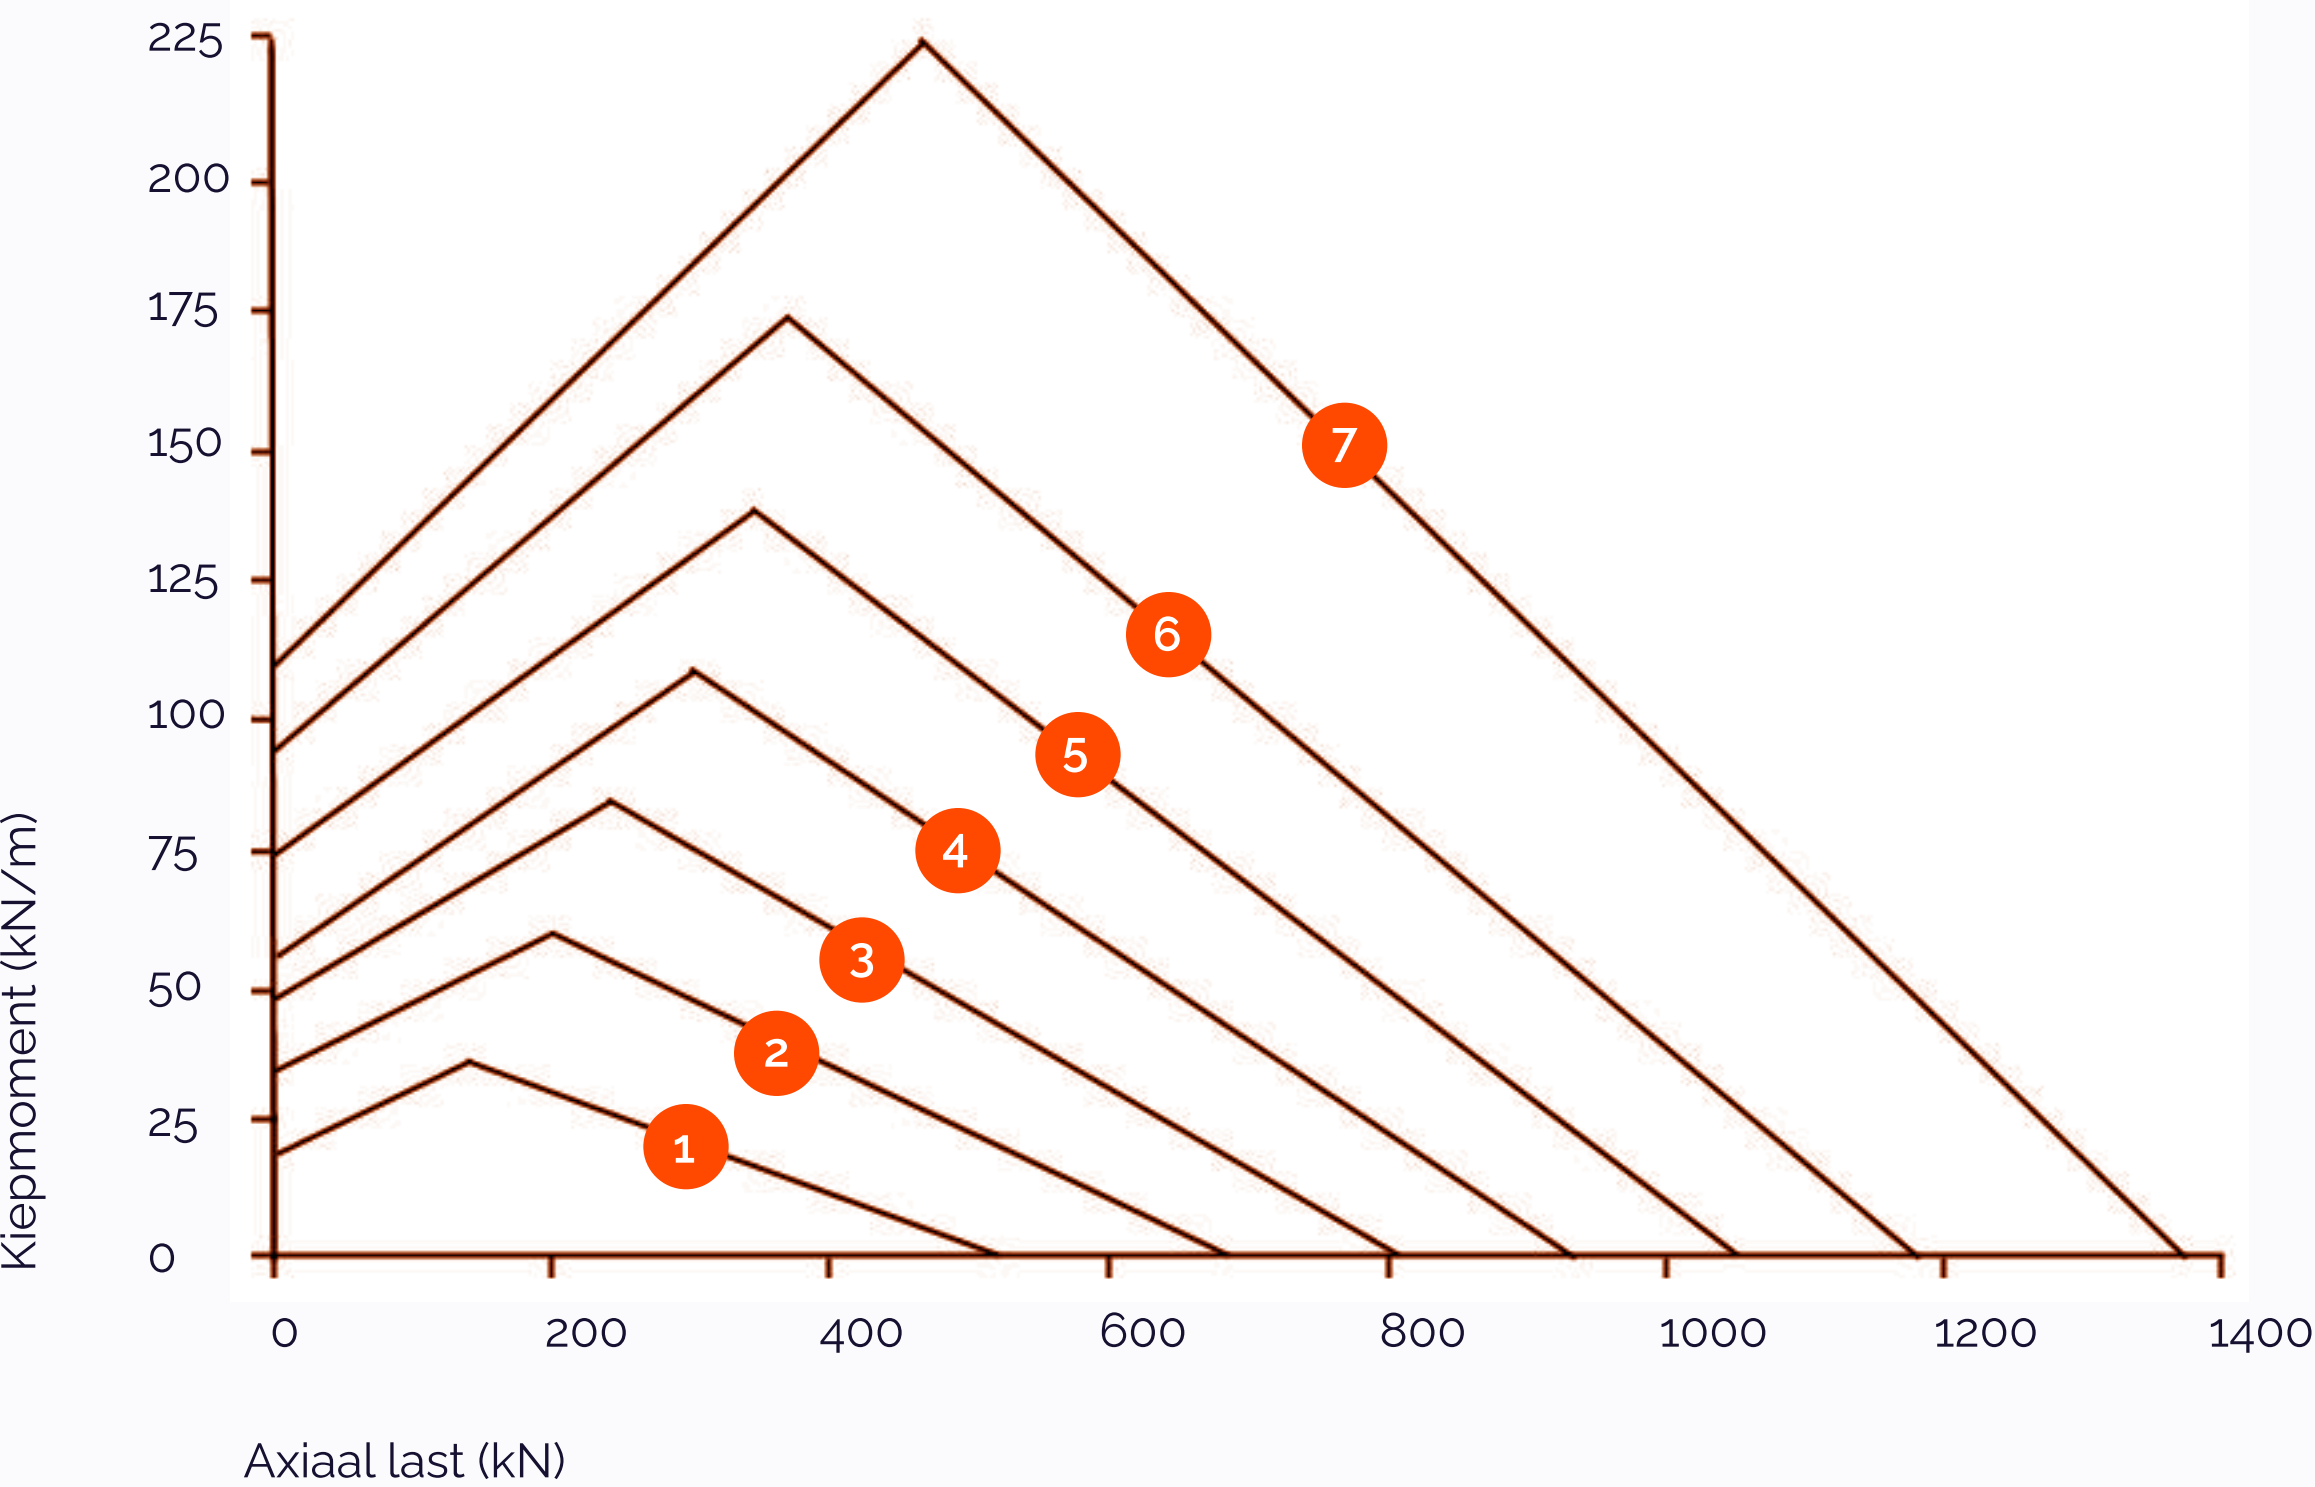



VAN MANEN

DÉ DRAAIKRANS SPECIALIST



Kom langs bij
Bemmelseweg 23
6662 PB Elst
Nederland



Bel gerust +31 481 374784



of mail naar info@vmanen.com

